


## M S2A

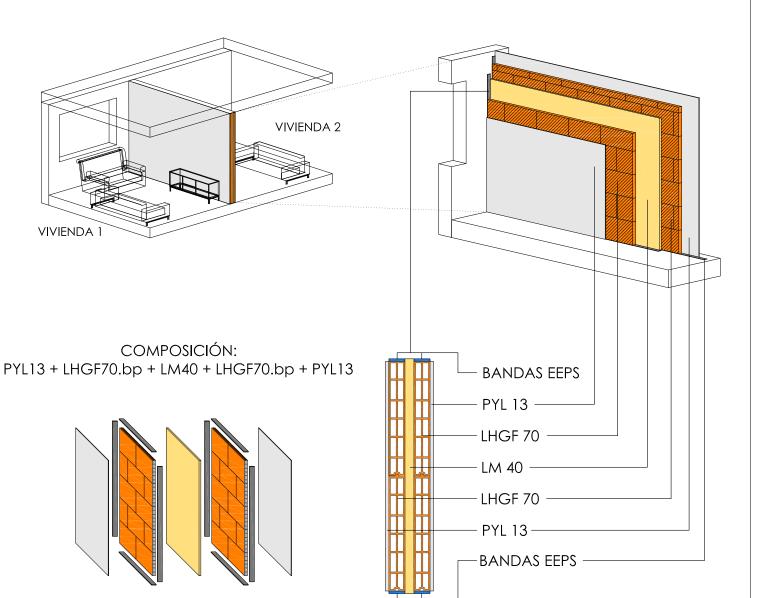

PYL 13 -- PLACA DE YESO LAMINADO 13 mm LHGF 70 -- LADRILLO HUECO DOBLE GRAN FORMATO 70 mm LM 40 -- LANA MINERAL 40 mm

**bp** -- BANDAS EEPS EN EL PERÍMETRO

BANDAS EEPS -- BANDAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO ELASTIFICADO

Separadora de doble hoja de ladrillo hueco doble gran formato, con bandas elásticas perimetrales en ambas hojas, aislamiento intermedio de lana mineral y revestimientos de placa de yeso laminado.

## USO RECOMENDADO

Pared separadora entre viviendas. Pared separadora de vivienda con zona común.

Espesor:

Aislamiento acústico en laboratorio, RA:

21 cm

56 - 59 dBA

Masa superficial: 126 - 162 kg/m<sup>2</sup>

Trasmitancia térmica, U: 0,46 w/m²K

Resistencia al fuego: El-240